


## TYPE BIL HNi-30

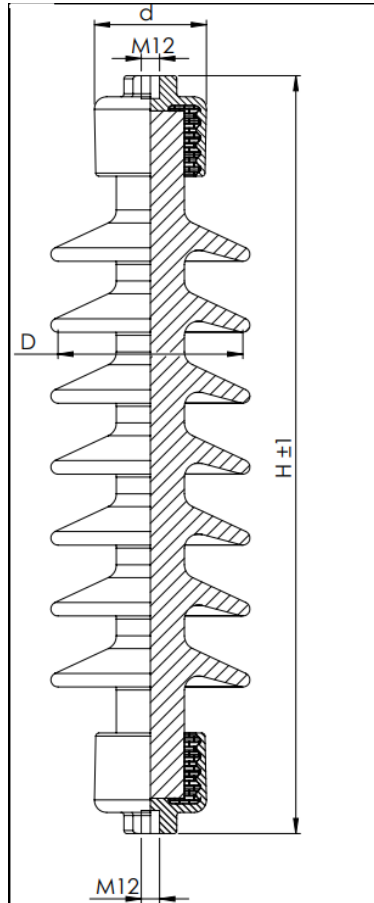

**BIL 170 kV**

HNI-30

**Elektriksel Deęerler**

Kuruda Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kV)	170
Yařta Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	70

**Mekanik Deęerler**

Minimum Kırılma Yüğü – Çekme (kg)	1000
-----------------------------------	------

**Boyutlar**

İzolatör Parça yükseklik 'H' (mm)	435±1
İzolatör parça Maksimum Çap 'D' (mm)	114
Üst Metal Delik Eksen Çapı 'd2' (mm)	Ø64
Üst Metal Bağlantı Delik-Diř Adet/Ölçüsü (mm)	4xM12
Alt Metal Delik Eksen Çapı 'd3' (mm)	Ø64
Alt Metal Bağlantı Delik-Diř Adet/Ölçüsü (mm)	4xM12

**SİGGMA**<sup>®</sup>  
İZOLATÖR