


**TYPE BIL C4 170 kV**

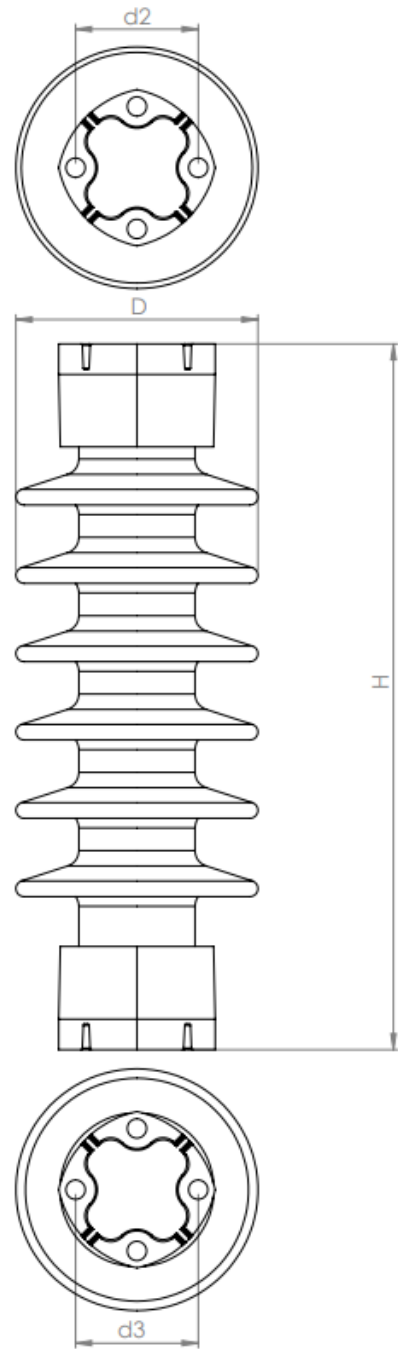

## **BIL 170 kV**

C4-170

### **Elektriksel Deęerler**

Kurada Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kV)	170
Yařta Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	70

### **Mekanik Deęerler**

Minimum Kırılma Yüğü – Eğme (kN)	4
Minimum kırılma Yüğü – Burulma (kNm)	1,2

### **Boyutlar**

İzolator Parça yükseklik 'H' (mm)	445±1
İzolator parça Maksimum Çap 'D' (mm)	150
Üst Metal Delik Eksen Çapı 'd2' (mm)	Ø76
Üst Metal Bağlantı Delik-Diř Adet/Ölçüsü (mm)	4xM12
Alt Metal Delik Eksen Çapı 'd3' (mm)	Ø76
Alt Metal Bağlantı Delik-Diř Adet/Ölçüsü (mm)	4xM12